

## Sundmolen, etape 1 byggemodning

I Nordhavns kvarteret i Kbh er transformeringen og udviklingen af hele det tidligere Frihavnsområde med anlægskaj, lager- og containerområde godt i gang. Metro Cityringen er ved at blive anlagt og topmoderne beboelseskvarterer ligger nu side om side med de karakteristiske pakhuse på kajen lige ned til vandet og med bedste udsigt ind over København.


M.J. Erikssons totalentreprise har omfattet hele byggemodningen og vi har stået for byggegrubeindfatninger, jord-, afvanding-, kloakering-, spuns-, beton- og armeringsarbejdet, ledningsomlægninger/nye afvanding- og -forsyninger af vand, varme, kloak, gas, strøm, telekabler m.m. Vi har endvidere anlagt en 8 meter lang sekantpælevæg. Jordhåndteringen har omfattet forurenede kl. 2, 3 og kl. 4 jord, der er gravet bort fra hele det gamle kajområde. På entreprisen har vi anlagt og omlagt veje, der tillige har omfattet opbygning af kajkanter.

Vi har foretaget grundvandssænkning i flere områder over længere perioder med sugespidsanlæg. Vi har endvidere etableret en pumpestation, hvor byggegrubens spunsjern blev vibreret ned til 11 meters dybde, og hvor bunden af gruben lå under grundvandsspejl. Pumpestationen blev installeret med hoved- og læsepumper.

Vi har i samarbejde med Radius nedlagt og anlagt over 400 meter nyt 10 kV forsyningsledning, der forsyner alle de nye ejendomskomplekser.

Vores byggemodningsentreprise (etape 1) er afsluttet, og i 2019 vender vi tilbage, da vi også har vundet etape 2 belægningsentreprisen.

Udførselsperiode  
2015 - 2018

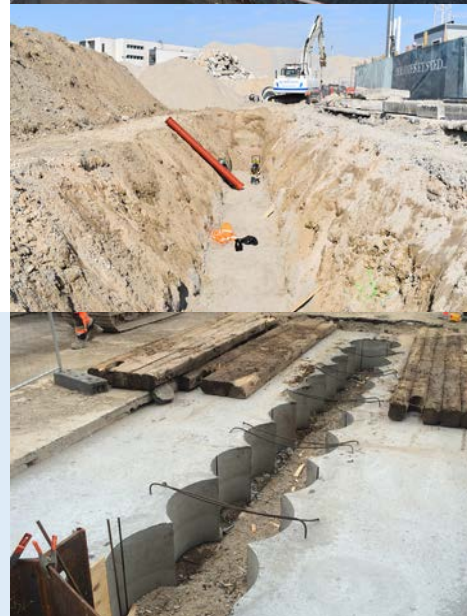

### Bygherre

By & Havn  
Nordre Toldbod 7  
1259 København K

### Samarbejdspartnere

Rambøll A/S  
Betonarbejder: Jorton A/S.  
Fiberbredbåndsledn.: Ewii.  
Asfaltarbejder: Yit A/S.  
10 kV forsyning: Radius

### Kontrakt

Totalentreprise  
Kontraktsum;  
Etape 1: 80 mio. kr.  
Etape 2: 40 mio. kr.